



< V T S B - P 型 6 0 0 0 V 級 接 続 図 >

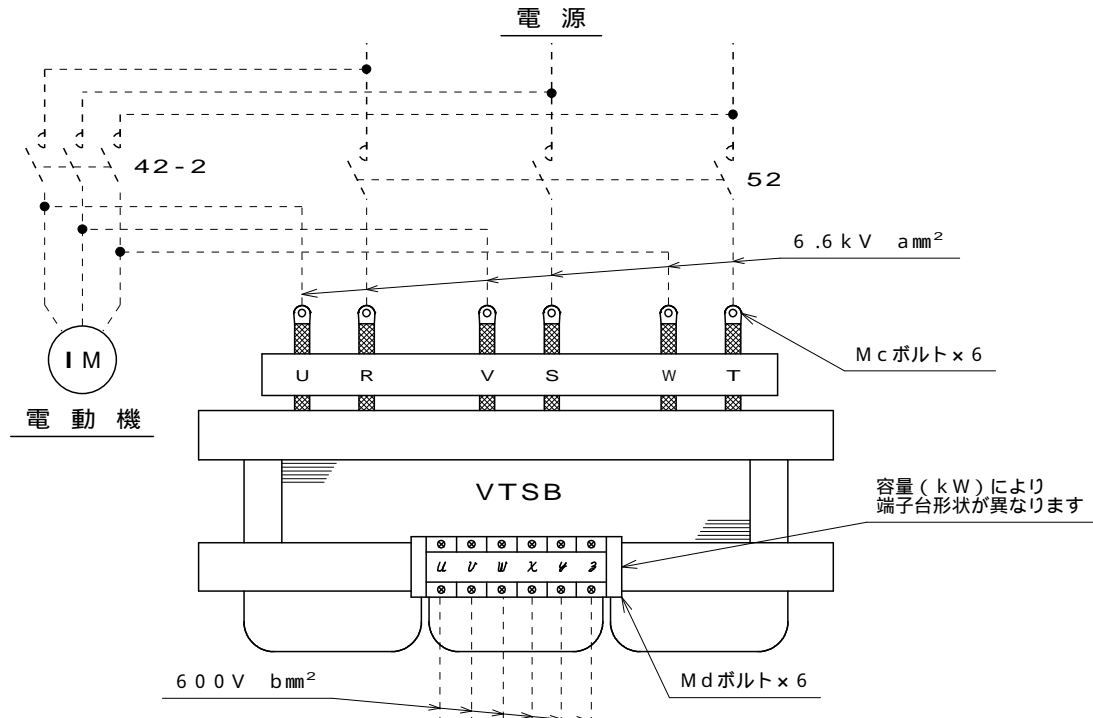

4 2 - 1 (電 磁 接 触 器) の 型 式 は
富 士 電 機 製 を 示 し ます。

6 0 0 0 / 6 6 0 0 V 5 0 / 6 0 H z

種別 容量 (kW)	定格 電流 I (A)	2 次 電 流 mg 42-1	1 次 電 線 a (mm ²)	2 次 電 線 b (mm ²)	ボルト 径 c ()	ボルト 径 d ()	適 応 容 量
55	8	SC -N2	14	5.5	6	6	
75	9.5	SC -N2	14	5.5	6	6	
110	14	SC -N2	14	8	6	6	
160	20	SC -N2S	14	14	6	6	
220	27	SC -N3	14	22	6	6	
300	35	SC -N4	14	22	6	6	
400	49	SC -N6	14	38	6	8	
500	60	SC -N7	22	38	8	8	
600	71	SC -N7	22	38	8	10	
710	83	SC -N8	22	60	8	10	
800	93	SC -N10	38	60	8	10	
900	104	SC -N10	38	100	8	12	
1000	116	SC -N11	38	100	8	12	
1250	140	SC -N11	38	100	8	12	
1600	193	SC -N12	60	150	10	12	

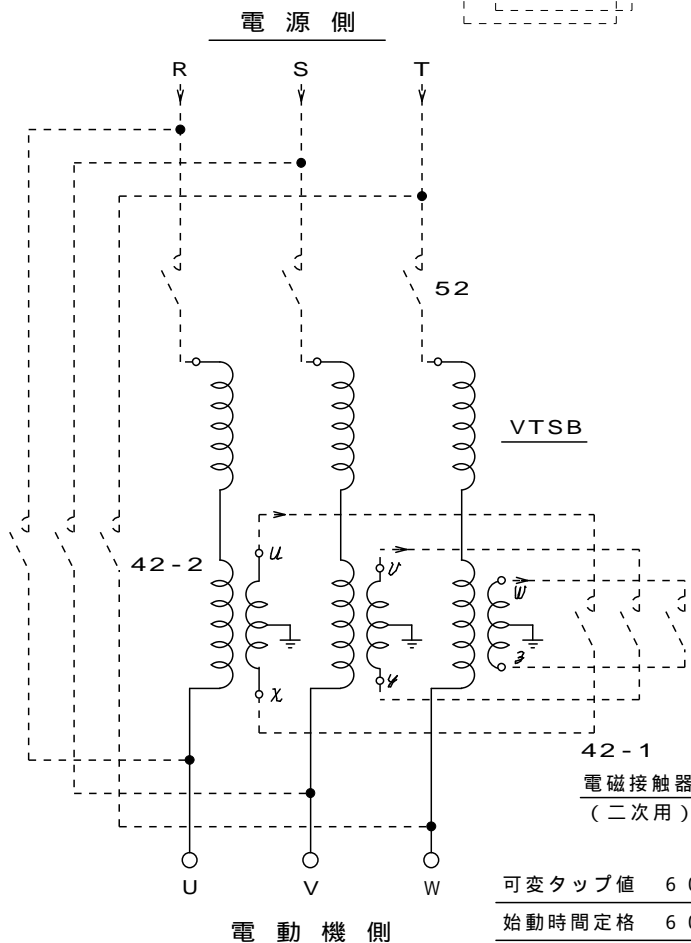

可変タップ値 6 0 % - 8 0 % - 1 0 0 %

始動時間定格 6 0 % - 3 0 秒 8 0 % - 1 5 秒