

REVISION

③		
②		
①		

DRN	25-12-03	中村
CHD		
APD	25-12-03	河辺


DENKOH
ELE. IND. CO., LTD.

CUSTOMER
TYPE FORM
KR-3P

SCALE


No. **HPJE70051**

接続図

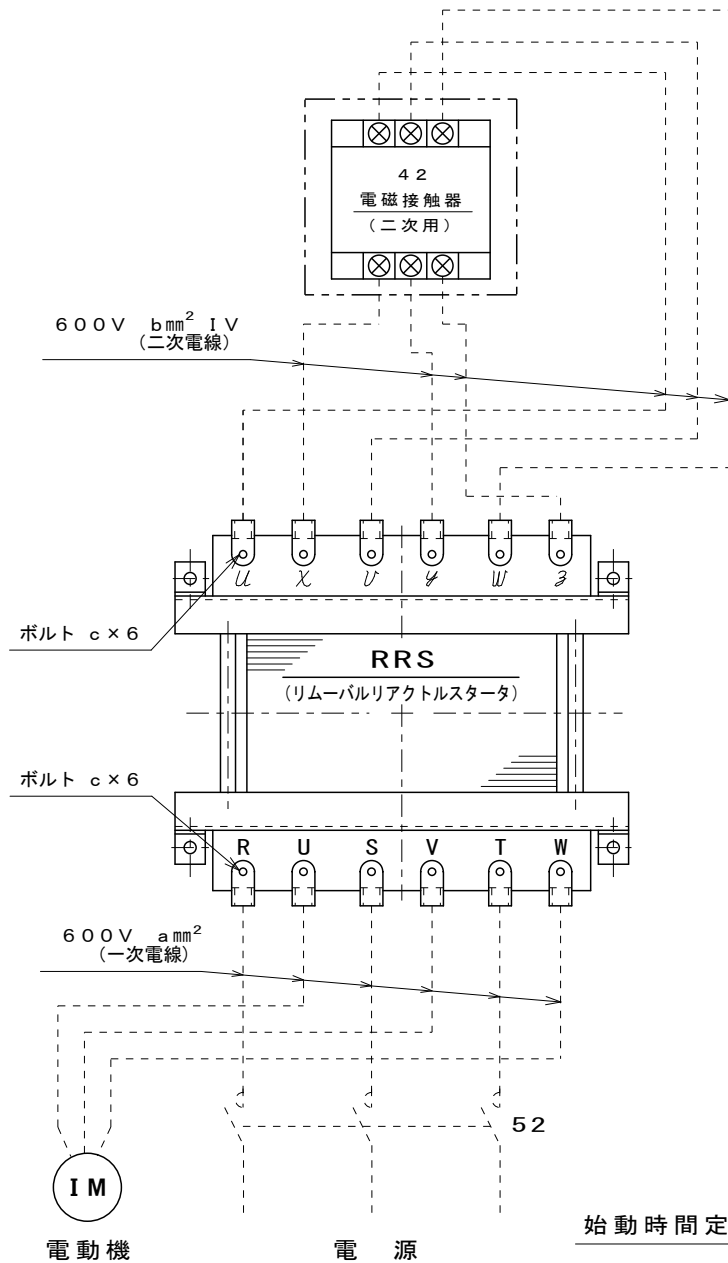

始動時間定格 180秒

電源側

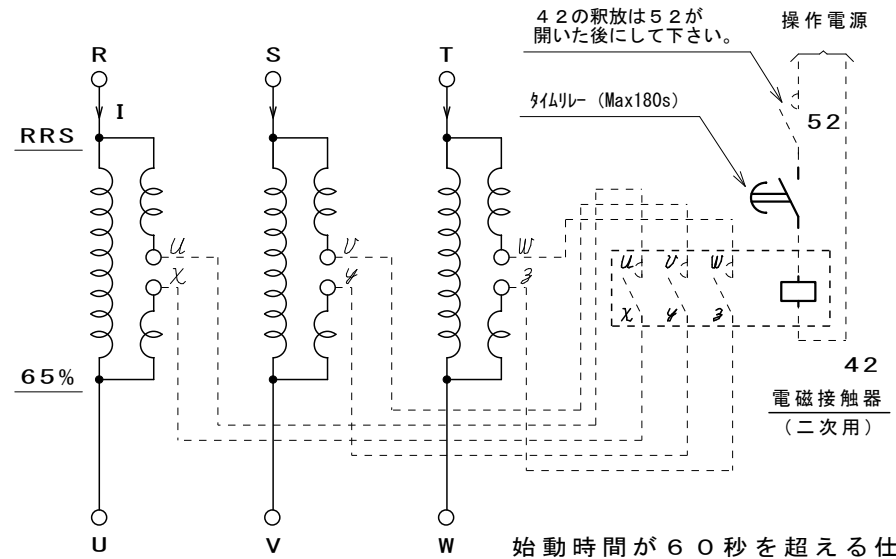

電動機側

始動時間が60秒を超える仕様の場合には一次接続電線を考慮致しますので御連絡下さい。

二次mg (42) の型式は富士電機製を示します

電圧	種別 容量 (kW)	定格電流 I (A)	二次mg 42	一次電線	二次電線	ボルト c (M)	適応容量
				a (mm ²)	b (mm ²) (IV)		
200/220V 50/60Hz	11	42	SC-5-1	14以上	3.5	6	
	15	56	SC-N1	14以上	5.5	6	
	19~22	83	"	22以上	8	6	
400/440V 50/60Hz	11~15	28	SC-0	8以上	3.5	6	
	19~22	42	SC-5-1	8以上	3.5	6	