


電源側

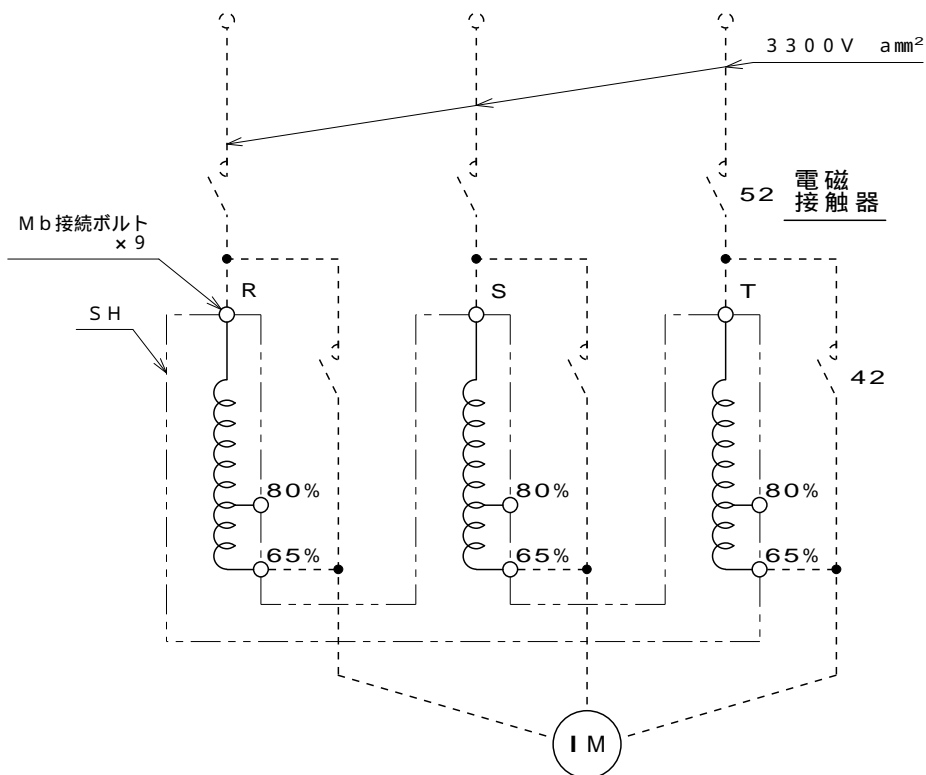

電動機側

・3000/3300V 50/60Hz

種別 形式	30秒定格		60秒定格		120秒定格		180秒定格		電線 a (mm ²)	接続 ボルト b (M)	適応 容量
	kW	Is65%	kW	Is65%	kW	Is65%	kW	Is65%			
SH-30055	75	111	55	78	37	56	30	46	14	8	
SH-30075	110	141	75	99	45	71	37	58	14	8	
SH-30110	150	200	110	141	75	100	55	82	14	8	
SH-30160	220	288	160	203	110	144	75	118	14	8	
SH-30220	300	391	220	276	150	196	110	160	22	8	
SH-30300	400	538	300	380	200	269	160	220	38	8	
SH-30400	560	715	400	505	280	358	220	292	38	8	
SH-30500	650	869	500	614	315	435	280	355	60	8	
SH-30600	850	1046	600	739	400	523	315	427	60	8	
SH-30710	1000	1244	710	879	500	622	400	508	60	8	
SH-30800	1120	1398	800	988	560	699	450	571	100	8	
SH-30900	1250	1545	900	1092	600	773	500	631	100	8	
SH-31000	1250	1715	1000	1212	650	858	560	700	100	8	
SH-31250	1750	2112	1250	1493	850	1056	650	862	100	8	

構造	乾式自冷式
始動タップ値	65%・80%
始動時間定格	65%タップ60秒
周囲温度	-10~40
相对湿度	85%以下

絶縁種別	B種
耐電圧試験 (3相一括・アース間)	3000V級 AC10000V 1分間
絶縁抵抗 (3相一括・アース間)	30M 以上 DC1000Vメガ

kW : 参考電動機容量
Is65% : 65%タップ接続時始動電流
(適用電動機の全電圧始動電流A×0.65)

接続図

DRN	12-07-14	中村	DENKOH	CUSTOMER	SCALE	V Hz kW
CHD				TYPE FORM SH	JPJE70001	
APD	12-07-14	土田	ELE. IND. CO., LTD.			

REVISION

