


電源側

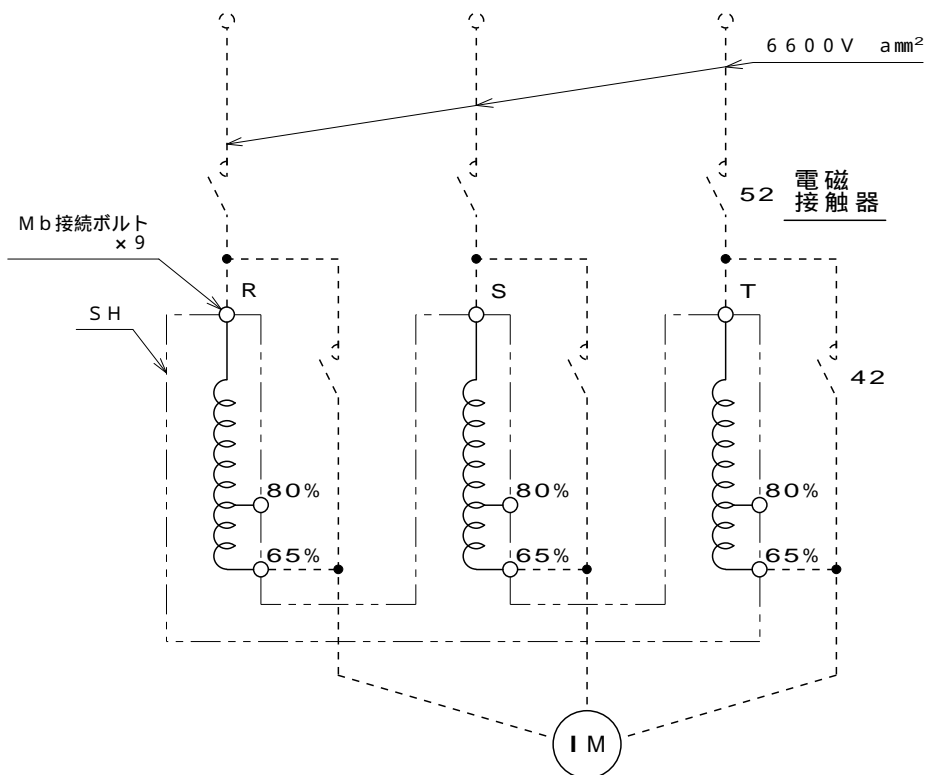

・6000/6600V 50/60Hz

種別 形式	30秒定格		60秒定格		120秒定格		180秒定格		電線 a (mm ²)	接続 ボルト b (M)	適応 容量
	kW	Is65%	kW	Is65%	kW	Is65%	kW	Is65%			
SH-60055	75	60	55	42	37	30	30	25	14	8	
SH-60075	90	71	75	50	45	36	37	29	14	8	
SH-60110	160	104	110	73	75	52	55	43	14	8	
SH-60160	220	148	160	104	110	74	75	61	14	8	
SH-60220	315	200	220	141	150	100	110	82	14	8	
SH-60300	400	258	300	182	185	129	160	106	14	8	
SH-60400	560	361	400	255	280	181	220	148	22	8	
SH-60500	710	442	500	312	315	221	280	181	22	8	
SH-60600	850	524	600	370	400	262	315	214	38	8	
SH-60710	1000	611	710	432	450	306	355	250	38	8	
SH-60800	1120	685	800	484	500	343	400	280	38	8	
SH-60900	1250	766	900	541	600	383	500	313	38	8	
SH-61000	1250	855	1000	604	650	428	560	349	60	8	
SH-61250	1600	1030	1250	728	850	515	650	421	60	8	
SH-61600	2200	1420	1600	1004	1120	710	950	580	100	8	

構造	乾式自冷式
始動タップ値	65%・80%
始動時間定格	65%タップ60秒
周囲温度	-10~40
相对湿度	85%以下

絶縁種別	B種
耐電圧試験 (3相一括・アース間)	6000V級 AC16000V 1分間
絶縁抵抗 (3相一括・アース間)	30M 以上 DC1000Vメガ

kW : 参考電動機容量
Is65% : 65%タップ接続時始動電流
(適用電動機的全電圧始動電流A×0.65)

接続図

DRN	12-07-14	中村	DENKOH	CUSTOMER	SCALE	V Hz kW
CHD				TYPE FORM SH	JPJE70002	
APD	12-07-14	土田	ELE. IND. CO., LTD.			

REVISION

