

REVISION

③		
②		
①		

DRN	12-11-19	中村
CHD		
APD	12-11-19	土田


DENKOH
ELE. IND. CO., LTD.

CUSTOMER
TYPE FORM
KC-U

SCALE

CUOE70029

外形図

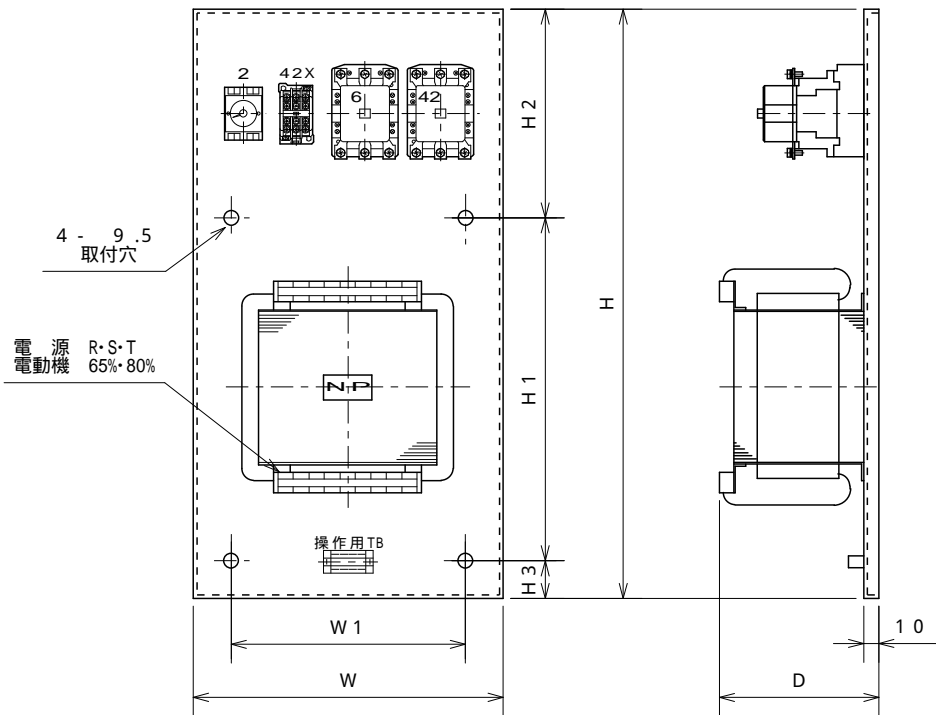

取付板塗装色 5 Y 7 / 1 (マンセル記号)

電圧	種別 容量(kW)	定格 (A)	W	W 1	H	H 1	H 2	H 3	D	質量 (kg)	適応 容量
	7.5	30	280	240	425	265	100	60	195	24	
400/440V 50/60Hz	7.5	15	280	240	425	265	100	60	190	22	

構造	乾式自冷式
始動タップ値	65%・80%
始動時間定格	65%タップ60秒
周囲温度	-5~40
相対湿度	85%以下
絶縁種別	B種
耐電圧試験 (3相一括・アース間)	200V級 AC2000V 1分間 400V級 AC2500V 1分間
絶縁抵抗 (3相一括・アース間)	200/400V級 5M 以上 DC500Vメガ

③		
②		
①		

DRN	09-06-02	星
CHD		
APD	09-06-02	作田


DENKOH
ELE. IND. CO., LTD.

CUSTOMER
TYPE FORM
KC-U

SCALE
CUCE71003
V
Hz
kW


結線図

電源
3 200/220V 50/60Hz
R.S.T

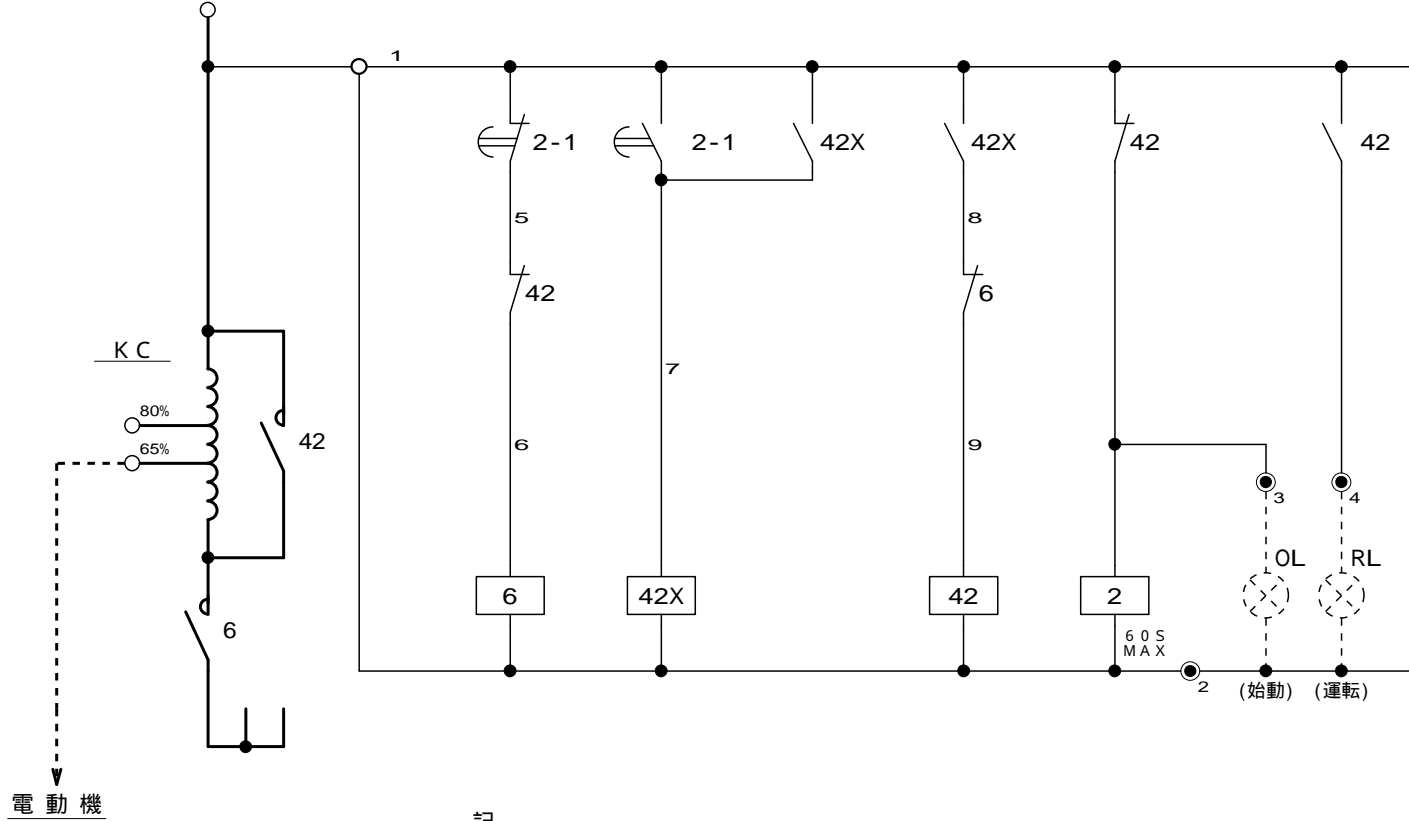

記号	説明
KC	コンドルファ始動器
42	電磁接触器
6	電磁接触器
42X	補助電磁接触器
2	人-タイムリレー 切換 (0.25S)
52	高圧電磁接触器
OL	表示灯
RL	表示灯

OL, RLは供給外



端子台配列

記

1. ●印の数字は端子台番号を示します。
2. 図中点線の部分は必要に応じて顧客にて御用意下さい。