

REVISION

③		
②		
①		

DRN	12-09-28	中村
CHD		
APD	12-09-28	土田


**DENKOH**  
ELE. IND. CO., LTD.

CUSTOMER  
TYPE FORM  
KR-1U

SCALE

**RUOE70045**

外形図

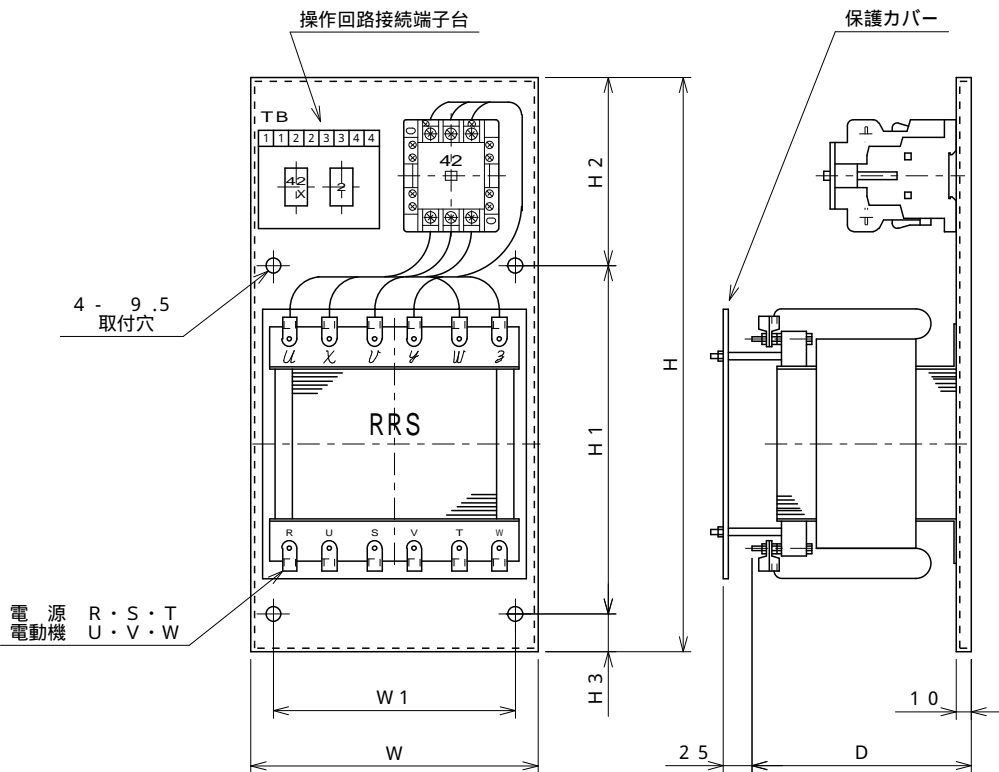

取付板塗装色 5 Y 7 / 1 (マンセル記号)

電圧	種別 容量(kW)	定格 (A)	W	W1	D	H	H1	H2	H3	質量 (kg)	適応 容量
200/220V	50/60Hz	2.2~3.7	15	200	170	140	380	200	150	30	10
		5.5~7.5	30	200	170	140	380	200	150	30	14
		11~15	56	230	190	180	450	270	150	30	23
		19~22	83	230	190	180	450	270	150	30	27
		5.5~7.5	15	200	170	140	380	200	150	30	14
400/440V	50/60Hz	11~15	28	230	190	180	450	270	150	30	23
		19~22	42	230	190	180	450	270	150	30	27

構造	乾式自冷式
始動タップ値	65%
始動時間定格	60秒
周囲温度	-5 ~ 40
相対湿度	85%以下
絶縁種別	A種
耐電圧試験 (3相一括・アース間)	200V級 AC2000V 1分間 400V級 AC2500V 1分間
絶縁抵抗 (3相一括・アース間)	200/400V級 5M 以上 DC500Vメガ

