

R E V I S I O N		
3		
2		
1		


DRN	12-11-13	中村
CHD		
APD	12-11-13	土田

DENKOH	
ELE. IND. CO., LTD.	

CUSTOMER	TYPE FORM
	KC-P

SCALE	CPOE70027
V	Hz
kV	

外形図

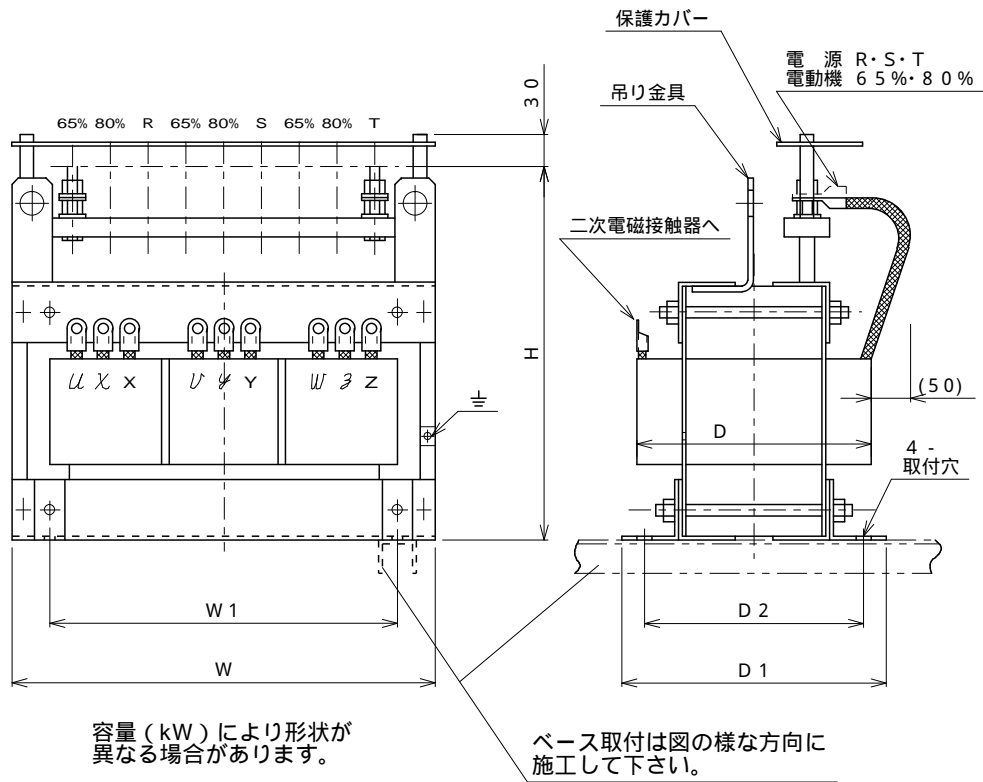

電圧	種別 容量 (kW)	定格 (A)	W	W 1	D	D 1	D 2	H		質量 (kg)	絶縁 種別	適応 容量
200/220V 50/60Hz	22	83	350	280	230	250	210	275	12	50	B	
	37	135	400	320	240	255	210	325	12	85	A	
	55	200	455	350	270	275	230	355	12	100	A	
	75	270	540	350	280	285	240	390	14.5	130	A	
400/440V 50/60Hz	22	42	350	280	230	250	210	275	12	50	B	
	37	68	400	320	240	255	210	320	12	80	B	
	55	100	400	320	260	275	230	345	12	100	A	
	75	135	455	350	270	285	240	390	14.5	130	A	
	110	195	470	390	290	295	250	435	14.5	175	A	
	150	260	540	450	300	295	250	435	14.5	200	B	

構造	乾式自冷式
始動タップ値	65%・80%
始動時間定格	65%タップ60秒
周囲温度	-10～40
相対湿度	85%以下
耐電圧試験 (3相一括・アース間)	200V級 AC2000V 1分間 400V級 AC2500V 1分間
絶縁抵抗 (3相一括・アース間)	200/400V級 5M 以上 DC500Vメガ

R E V I S I O N		
3		
2		
1		

APD	CHD	DRN	CPJ-7059
04-11-12		04-11-12	
北川		中村	
ELE. IND. CO., LTD.		DENKOH	
TYPE FORM	CUSTOMER	SCALE	
KC-P			
CPJE70003		V	接 続 図
		Hz	
		kW	

